

ESPECIFICACIÓN:

La estación combinada de ducha y lavaojos (ESEW) que cumple con ANSI Z358.1 debe entregar 20 gpm (75,71 lpm) o 30 gpm (113,56 lpm) a 30/70 psi (206,84/482,63 kPa) de presión de flujo desde el cabezal de ducha regulado autoajustable. y 2,40 gpm (9,08 lpm) a 30/70 psi (206,84/482,63 kPa) de presión de flujo del lavaojos regulado autoajustable.

Tras la instalación, la unidad deberá proporcionar un chorro de agua no perjudicial durante 15 minutos o más. El cabezal de ducha amarillo de plástico ABS resistente a los rayos UV, altamente visible, ofrece un patrón de diámetro mínimo de 20" (50,80 cm) al área objetivo a 60" (152,40 cm) por encima del nivel de pie. Los cabezales lavaojos con cubiertas integrales con bisagras fabricadas con acetal amarillo resistente a solventes montados en una estrella de latón cromado se colocan sobre ABS Yello-Bowl® y encima de la abertura de drenaje. La unidad combinada se suministrará con válvulas de bola para lavaojos de 0,50" con bolas CP y ducha de 1" que permanece abierta con activación de un solo movimiento de bronce cromado (CP). La unidad incluirá actuadores de acero inoxidable y tubería galvanizada por inmersión en caliente cédula 40 con placa de montaje en piso con bridas para instalación independiente. El instalador determina la ubicación de la conexión de suministro de 1" en la parte superior, media o inferior cerca del lavaojos.

No se aceptan unidades combinadas que proporcionen un patrón de flujo inadecuado o que contengan mallas/filtros deteriorados.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

TUBERÍA: Acero galvanizado en caliente cédula 40.

VÁLVULAS: Válvulas de bola de bronce cromado que permanecen abiertas con bolas cromadas, vástagos de latón cromado, placa de empuje de acero inoxidable con gráfico de actuación (lavoajos) y conjunto de varilla de tracción de acero inoxidable. Tamaño de válvula: Ducha 1", Lavaojos .50".

CABEZAL DE DUCHA: El cabezal de ducha de plástico ABS amarillo ofrece un patrón de diámetro mínimo de 20" (50,80 cm) al área objetivo a 60" (152,40 cm) por encima del nivel de pie.


CABEZAL LAVAOJOS: Cabezales de chorro doble de plástico acetálico amarillo con cubiertas con bisagras sobre un conjunto de estrella de latón cromado.

TAZÓN: ABS Yello-Bowl®, solo conexión de drenaje

REGULADOR: Opciones de ducha: (1) Ducha autoajustable de 20 gpm (75,71 lpm); (2) Ducha autoajustable de 30 gpm (113,56 lpm). Lavaojos: Dos (2) reguladores de lavado de ojos de 1,20 gpm (4,54 lpm).

SUMINISTRO: 1" NPT

RESIDUOS: 1" NPT

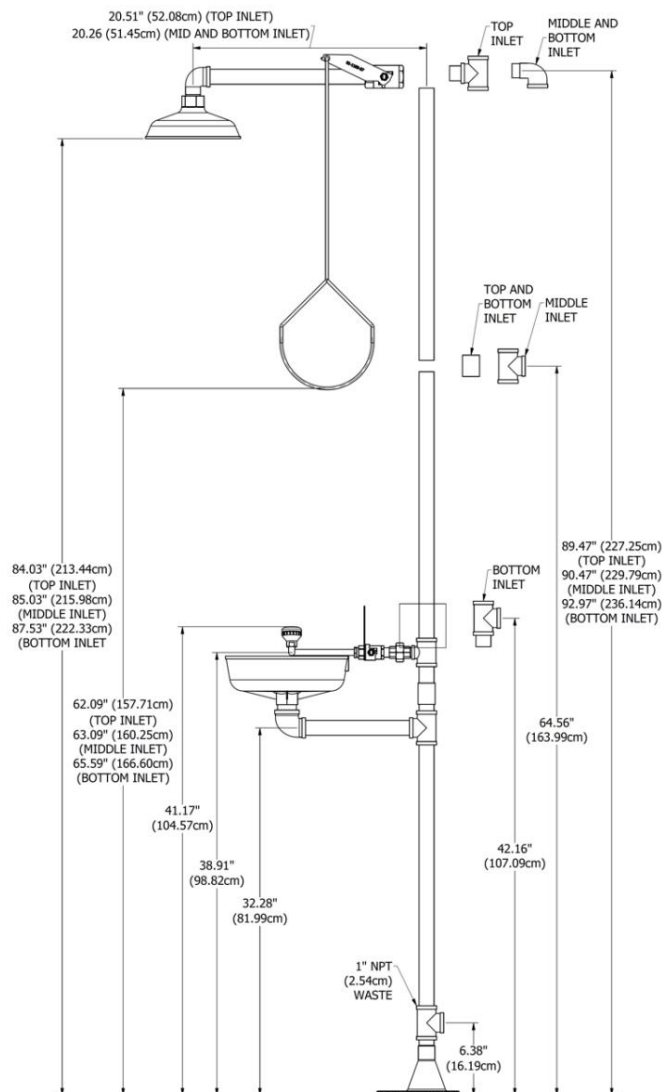

MODELO #	DESCRIPCIÓN
CC1251	Con cabezal de ducha de 20 gpm
CC2251	Con cabezal de ducha de 30 gpm

Doc. Número: CC1251
 Fecha de emisión: 30/10/14
 Sec.: Duchas/Combinaciones



CERTIFICADO ANSI

« Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com